TOSHIBA 東芝蛍光灯吊装置取扱説明書

対象器種

FXP-511

FXP-101

このたびは東芝蛍光灯吊装置をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財 産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

- 素人工事は法律で禁じられております。
- ■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
 - ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

アース 工事

●吊装置の取り付けは、質量に耐える所に取 扱説明書に従って行なってください。取り 付けに不備があると器具落下、感電、火災 等の原因となります。



●アース工事は電気設備の技術基準に 従い確実に行なってください。アー スが不完全な場合は、感電の原因と なります。



●吊装置を改造したり、部品を変更して 使用しないでください。器具落下、感 電、火災等の原因となります。





●吊下荷重(照明器具重量)は、本体表示、取扱説 明書に従い、制限荷重以下でご使用ください。

す。

荷重超過の場合、器具落下などの原因となりま



✓!\ 荷重超過禁止

- ●この吊装置は、振動の激しい場所には使用できません。 そのまま施工されますと。落下の原因となります。
- ●この吊装置は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使 用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因と
- なります。 ●この吊装置は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しま すと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの



ソ屋外

振動の激しい場所

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

原因となります。

お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換や吊装置のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定 される内容を示します。

●吊装置を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をか けたりしないでください。吊装置の破損、落 下、感電の原因となります。



●吊装置を清掃する際は、乾いたやわ らかい布か、水で浸したやわらかい 布をよく絞ってから拭いてくださ 61

ランプ

▲ 器具清掃


いでください。傷つけたり腐食の原因とな ります。

●金属部分をクレンザーやたわしでみがかな







●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施 してください。)

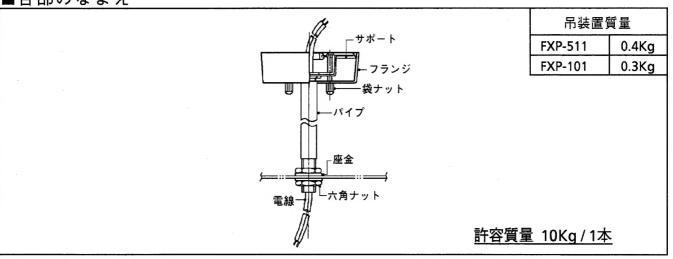

■吊装置の取り付けかた



- ① サポートを木ねじで天井に取り付けてください。
- ② ナットと座金を吊装置よりはずしてください。
- ③ 器具本体の吊り穴にパイプを通し、ナットと座金を取り付けてください。
- ④ リード線を差し込み、ねじを完全に締め付けてください。その際、本体のアース端子(E表示)を利用し、必ずアースを取り付けてください。
- ⑤ パイプのナットをゆるめハンガーの横穴 よりパイプを引掛けてからナットを十分 に締め付けます。
- ⑥ 電源線とリード線を結線し、アース線も 必ず結線してください。
- ⑦ フランジを押し上げ飾りナットで固定します。

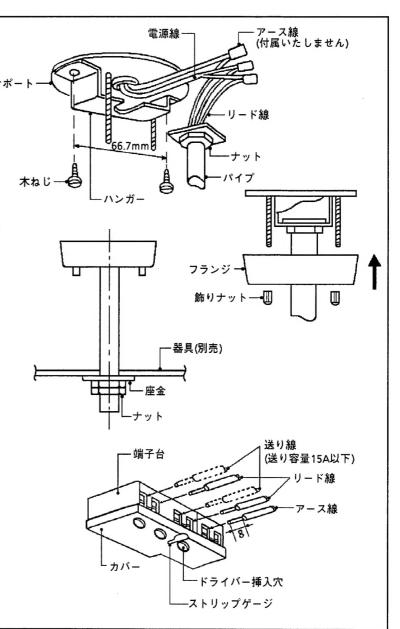

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設·HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001L04)F